


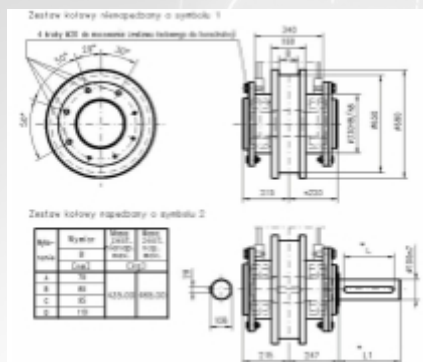

Zestaw kołowy ø630 - typ DNi ® i DNk ® DK16-086

typ: DNi ® i DNk ®
NR / DK16-086

Główne parametry

Wykonanie	Wymiar	Masa zestawu nienapędzanego max.	Masa zestawu napędzanego max.
	B		
	[mm]	[kg]	[kg]
A	70	435	465
B	80		
C	95		
D	110		

Przykład oznaczenia

zestawu kołowego napędzanego według Karty Katalogowej DK16-086 o symbolu 1 i wykonania C

ZESTAW KOŁOWY NAPĘDZANY DK16-086-1C


Zestaw kołowy o podwyższonej wytrzymałości i trwałości w stosunku do zestawów typowych.

Uwaga

Zestaw kołowy o innych parametrach może być wykonane po uzgodnieniu.

Zestaw kołowy nienapędzany o symbolu 1

4 śruby M20 do mocowania zestawu kołowego do konstrukcji

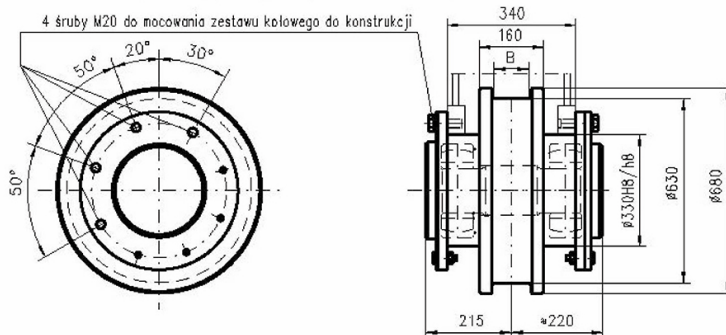

Zestaw kołowy napędzany o symbolu 2

Wyko- nanie	Wymiar	Masa zest. nienap. max.	Masa zest. nap. max.
	B [mm]		
A	70	435.00	465.00
B	80		
C	95		
D	110		

