




DCh[™] Chwytnak silnikowy dwułopinowy z hydraulicznym napędem szczęk do brył - katalog DK16-102

typ: DCh[™]
NR / DK16-102

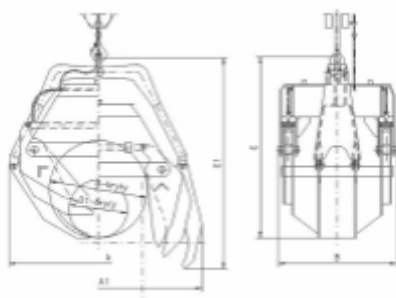

Symbol	Pojemność V nom	Jednorazowy ładunek G max	Czas zamykania łupin t _z	Czas otwierania łupin t _o		
					A	A
	[m ³]	[kg]	[s]			
1	1,0	3600	6-8	6-8	1936	24

Przykład oznaczenia

chwytnaka dwułopinowego z hydraulicznym szczęk i z łupinami wąskimi według Karty Katalogowej DK16-101 o symbolu 1

CHWYTNAK HYDRAULICZNY DK16-101-1

Przeznaczenie

do przeładunku pojedynczych brył o średnicy 600÷1200mm

Zastosowanie

Chwytnak do pracy zawieszony jest na haku dowolnej dźwigni hakowej o odpowiednim udźwigu.

Dobór chwytnaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytnaka do nosiwa i dźwigni.

Uwaga

Chwytnak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

