


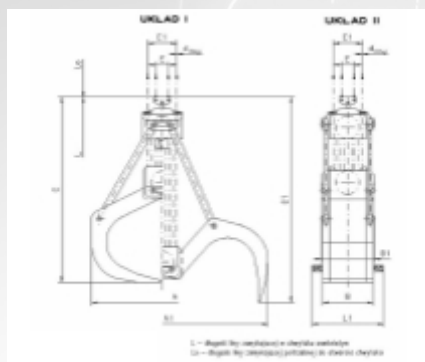

DCd[™] Chwytnak czterolinowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-105

typ: DCd[™]
NR / DK16-105

Symbol	Wykonanie	Powierzchnia przekroju poprzecznego drewna F	Długość ładunku L1 max	Masa ładunku G max	Wymagany Udzwig Q
		[m ²]	[m]	[kg]	[kg]
1	A	1,6	0,9	1320	3200
			1,4	2120	4000
			2,0	3120	5000
2	B	2,0	0,95	1720	4000
			1,5	2720	5000
			2,0	4020	6300
3	C	2,5	1,0	2250	5000
			1,6	2550	6300

Przykład oznaczenia

chwytnaka 4-linowego dwułupniowego do przeładunku drewna,
według Karty Katalogowej DK16-105 o symbolu 1, wykonaniu A,
układzie I oraz średnicy liny=16mm

CHWYTNAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY DO PRZEŁADUNKU
DREWNA DK16-105-1-A-I-16

Przeznaczenie

Do przeładunku drewna - papierówki.

Zastosowanie

Do dźwignic wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę
chwytnakową z bliźniaczym układem lin nośnych, a więc do suwnic i
żurawi chwytnakowych zainstalowanych na placach i składach
drewna.

Dobór chwytnaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi

1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytek o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

