


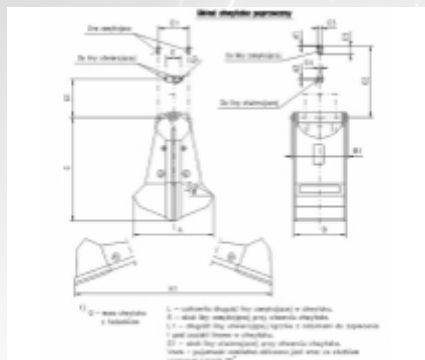

DCt™ Chwytnik czterolinowy dwułupniowy trzymający - katalog DK16-106

typ: DCt™
NR / DK16-106

Symbol	Udźwig Q max	Pojemność V nom						
			A	A1	B	B1	C	C1
	[t]	[m ³]						
1	16	4,0	2800	6800	1820	1778	3680	1840

Przykład oznaczenia

chwytaka 4-linowego dwułpinowego trzymającego, według Karty
Katalogowej DK16-103 o symbolu 1 i średnicy $d=30\text{mm}$

CHWYTAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY TRYMUJĄCY DK16-106-1-30

Przeznaczenie

Do transportu piasku, węgla, żwiru, itp. materiałów.

Zastosowanie

W suwnicach i żurawiach chwytakowych wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.

Szczególnie zastosowanie; wybieranie resztek materiałów sypkich z ładowni statków i barek.

Dobór chwytaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi

1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytyk o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

