


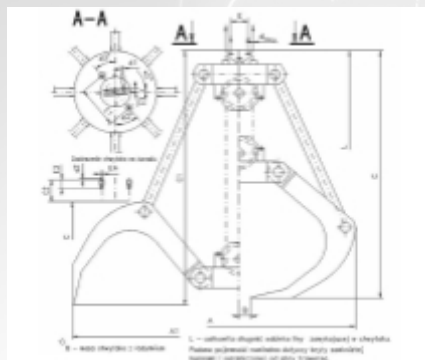

DCw[™] Chwytnik czterolinowy wielolupinowy - katalog DK16-108

typ: DCw[™]
NR / DK16-108

Symbol	Wykonanie	Pojemność V nom	Udźwig Q				
		[m ³]	[t]	A	A1	B	C
1	A	5,0	6,3-10	3360	4808	150	6335
	B						

Oznaczenie wykonń

Symbol	Wykonania	
	A	B
1	krążki linowe i przeguby w łupinach na łożyskach tocznych	krążki linowe i przeguby w łupinach na łożyskach ślizgowych

Przykład oznaczenia

chwytnika czterolinowego wielolupinowego, według Karty
Katalogowej DK16-108 o symbolu 1, wykonaniu A i średnicy liny
d=22mm

CHWYTNIK CZTEROLINOWY WIELOŁUPINOWY DK16-108-1-A-22

Przeznaczenie

Do transportu drewna lub innych materiałów kawałkowych,
włóknistych i łodygowych.

Zastosowanie

W suwnicach i żurawicach wyposażonych w dwubębnową
wyciągarkę chwytnikową z bliźniaczym układem lin nośnych.

Dobór chwytnika

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytnika
do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi

1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytnik o innych parametrach może być wykonane po
uprzednim uzgodnieniu

