


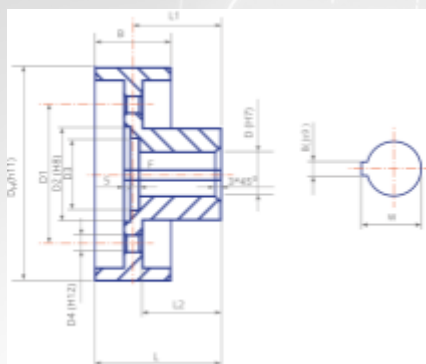

ATg[™] Bęben hamulcowy ze sprzęgłem zębatym

typ: ATg[™]
NR / KD94-152

1. W przypadku dłuższego czopa niż długość piasty bębna hamulcowego należy stosować tuleję ustalającą.
2. Dopuszcza się stosowanie innych wytoczeń F.

Przykład oznaczenia

bębna hamulcowego sprzęgła wkładkowego wg Karty Katalogowej KD94-152 o symbolu 1 i średnicy piasty D=28 mm

Bęben Hamulcowy KD94-152-1-28

Zgodność z Normami Bęben hamulcowy wg normy ZN-82/1232-32690 odmiana Z.

UWAGA! Bęben hamulcowy o innych parametrach może być wykonany po uprzednim uzgodnieniu. Informacja telefoniczna nr wewn. 221

symbol	DH (h11)	B	D (H7)	Wymiary								L1	L	D1	D2 (H7)	D3	D4 (H12)	Liczba otworów D4 (H11)	B W	Masa Max	
				dla czopów						L2	F										
				krótkich			długich														
				dł czopa	L2	F	dł czo- pa	L2	F												
[mm]																					[kg]
1	200	80	20÷24	36	38	47	50	52	33	80	120	130	90	53	10.5	4				11.0	
			25÷28	42	44	41	60	62	23												
			30÷38	58	60	25	80	67	18												
			40	82	67	18	110	67	18												
2	250	100	28	42	44	41	60	62	23	80	130	150	110	63	10.5	6				15.0	
			30÷38	58	60	25	80	67	18												
			40÷50	82	67	18	110														
			32÷38	58	60	57	80	82	35												
3	320	120	40÷50	82	84	33	110	92	25	106	166	180	140	85	10.5	10				33.5	
			55÷56	105	92	25	140														
			60÷65	82	84	52	110														
			42÷56	82	84	52	110														
4	400	150	60÷75	105	101		140	101	35	125	200	210	160	118	17	6				54.5	
			80	130	101		170														
			50÷56	82	84	68	110	112	40												
			60÷75	105	107	45	140														
5	500	190	80÷95	130			170	117	35	132	227	280	220	125	17	10				105.0	
			100	165	117	35	210														
			60÷75	105	107	73	140	142	38												
			80÷95	130	132	48	170														
6	630	235	100	165	145	35	210	145	35	160	277.5	280	220	125	17	10				173.0	

Dla Otworów D1,D2 należy przyjmować wymiary rowka
wpustowego wg PN-70/W-85005

Długość czopa - wielkość z wyjątkiem ustalających
grubość G1, piastę - duktora w bębnie

Dla Otworów D1-D2 należy przyjmować wymiary rowka
wpustowego wg PN-70/W-85005