


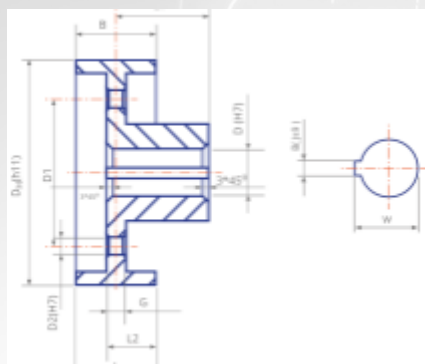

AHT™ Bęben hamulcowy sprzęgła wkładkowego

NR / KD94-151

Przykład oznaczenia:

Bęben hamulcowego sprzęgła wkładkowego wg Karty Katalogowej KD94-151 o symbolu 2 i średnicy piasty D=28 mm
Bęben Hamulcowy KD94-151-2-28

Zgodność z normami

Bęben hamulcowy wg normy ZN-82/1232-32690 odmiana W.

UWAGA! Bęben hamulcowy o innych parametrach może być wykonany po uprzednim uzgodnieniu. Informacja telefoniczna nr wewn. 221

Symbol	DH (h11)	B	D (H7)	Wymiary										Masa Max		
				dla czopów			L1	L	D1	D2 (H7)	G	Liczba ot- worów	B W			
				krótkich	długich	L2										
				dł czopa	L2	dł czo- pa	L2									
[mm]																[kg]
1	120	50	18+19	28	66,5	40	66,5	60	85	80	9	13	12		2,0	
			20+24	36		50										
			25+28	42		60										
			30+32	58		80										
2	160	60	20+24	36	70	50	70	60	90	100	14	20	8		5,0	
			25+28	42		60										
			30+38	58		80										
			40	82		110										
3	200	80	20+24	36	90	50	90	80	120	100	14	20	8		11,0	
			25+28	42		60										
			30+38	58		80										
			40	82		110										
4	250	100	30+38	58	90	80	90	80	130	125	14	20	12		15,0	
			40+50	82		110										
			32+38	58		80										
			40+50	82		110										
5	320	120	40+50	82	122	110	122	106	166	160	22	32	8		33,5	
			55+56	82		110										
			60+65	105		140										
			42+56	82		110										
6	400	150	60+75	105	141	140	141	125	200	200	22	32	12		54,5	
			80	130		170										
			50+56	82		110										110
			60+75	105		140										140
7	500	190	80+95	130	157	170	132	227	250	36	50	8			105,0	
			100	165		210										210
			65+75	105		140										140
			80+95	130		170										170
8	630	235	80+95	130	185	170	160	277,5	250	36	50	8			173,0	
			100	165		210										210

Dla Otworów D1,D2 należy przyjmować wymiary rowka
wpustowego wg PN-70W-85005

Dla Otworów D1,D2 należy przyjmować wymiary rowka wpustowego wg PN-70W-85005