


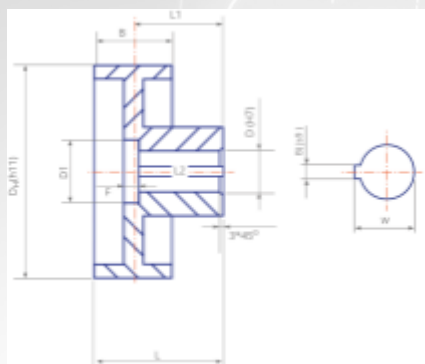

Aht™ Bęben hamulcowy

typ: Aht™
NR / KD94-153

1. W przypadku dłuższego czopa niż długość piasty bębna hamulcowego należy stosować tuleję ustalającą.
2. Dopuszcza się stosowanie innych wytoczeń F.

Przykład oznaczenia:

Bębna hamulcowego sprzęgła wkładkowego wg Karty Katalogowej KD94 - 153 o symbolu 1 i średnicy piasty D=28 mm
Bęben hamulcowy KD94-153-1-28 Zgodność z normami
Bęben hamulcowy wg normy ZN-82/1232-32690 odmiana S.

Symbol	DH (h11)	B	D (H7)	Wymiary								L1	L	D1	B W	Masa Max
				dla czopów						L2	F					
				krótkich			długich									
				dł czopa	L2	F	dł czopa	L2	F							
[mm]																
1	120	50	18+19	28	30	36,5	40	42	24,5	60	85	48			2,0	
			20+24	36	38	28,5	50	52	14,5							
			25+28	42	44	22,5	60	62	4,5							
			30+32	58	60	6,5	80	66,5	-							
2	160	60	20+24	36	38	32	50	52	18	60	90	53		5,0		
			25+28	42	44	26	60	62	8							
			30+38	58	60	10	80	70	-							
			40	82	70	-	110	-	-							
3	200	80	20+24	36	38	52	50	52	38	80	120	53		11,0		
			25+28	42	44	46	60	62	28							
			30+38	58	60	30	80	82	8							
			40	82	84	6	110	90	-							
4	250	100	28	42	44	46	60	62	28	80	130	63		15,0		
			30+38	58	60	30	80	82	8							
			40+50	82	84	6	110	90	-							
			32+38	58	60	62	80	82	40							
5	320	120	40+50	82	84	38	110	112	10	106	166	85		33,5		
			55+56													
			60+65	105	107	15	140	122	-							
			42+56	82	84	57	110	112	29							
6	400	150	60+75	105	107	34	140	141	-	125	200	118		54,5		
			80	130	132	9	170	-	-							
			50+56	82	84	73	110	112	45							
			60+75	105	107	50	140	142	15							
7	500	190	80+95	130	132	25	170	157	-	132	227	125		105,0		
			100	165	157	-	210	-	-							
			65+75	105	107	78	140	142	43							
			80+95	130	132	53	170	172	13							
8	630	235	100	165	167	18	210	185	-	160	277,5	125		173,0		

Dla Otworów D1-D2 należy przyjmować wymiary rowka
wpustowego wg PN-70/W-85D05

Dla Otworów D1;D2 należy przyjmować wymiary rowka
włusowego wg PN-70/W-85005