


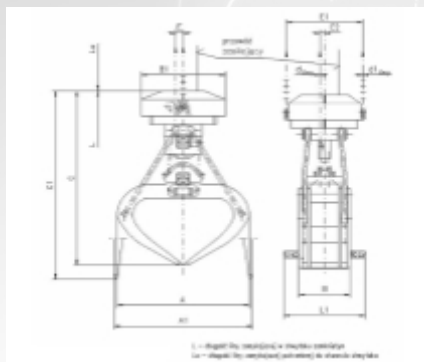

DCd[™] Chwytnak 3-linowy obrotowy do przeładunku drewna - katalog DK16-103

typ: DCd[™]
NR / DK16-103

Symbol	Wykonanie	Powierzchnia przekroju poprzecznego drewna F	Długość ładunku L1 max	Masa ładunku G max	Wymagany Udzwig Q
		[m ²]	[m]	[kg]	[kg]
1	A	1,25	1,6	1500	4000
			1,4	2120	4000
			2,0	3120	5000
2	B	1,6	1,25	1400	4000
			2,0	2400	5000
			3,2	3700	6300
3	C	2,0	0,8	1200	4000
			1,25	2200	5000
			2,0	3500	6300

Przykład oznaczenia

chwytnaka 3-linowego obrotowego do przeładunku drewna według Karty Katalogowej DK16-103 o symbolu 1, wykonaniu A, napięciu 400V

CHWYTNAK 3-LINOWY OBROTOWY DO PRZEŁADUNKU DREWNA
DK16-103-1-A-400

Przeznaczenie

Do przeładunku drewna w postaci okrągłaków lub o zbliżonej długości, składowanych równolegle w stosach lub wagonach.

Zastosowanie

Do udźwigu drewna w specjalną wciągarkę chwytną, dwubębnową z bliźniaczym układem lin na bębnie trzymającym, oraz jedna lina na bębnie zamykającym.

Dobór chwytnaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi

1. Stosowanie line lewo i prawoskrętna na bębnie trzymającym.
2. Chwytnak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

