


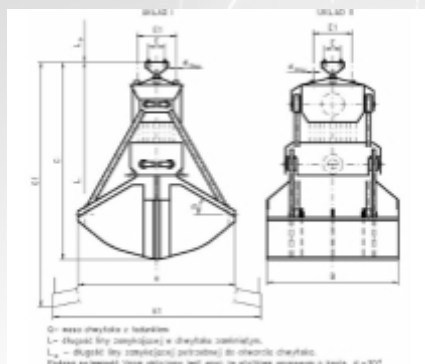

DCu® Chwytnik czterolinowy dwułupinowy nowej konstrukcji - katalog DK16-110

typ: DCu®
NR / DK16-110

Główne parametry

Symbol	Wykonanie	Udźwig Q max	Pojemność V nom.				
				A	A ₁	B	C
		[t]	[m ³]				
1	003	3,2 (4)	0,8	1612	2095	1250	1960
	004		1,0	1692	2205	1330	2015
	005		1,25	1756	2305	1490	2065
	006		1,6	1856	2445	1595	2135
	007		2	1994	2540	1790	2195
	008		2,5	2124	2715	1920	2285
2	003	5,0	0,8	1720	2270	1190	2175
	004		1,0	1820	2420	1280	2350
	005		1,25	1882	2420	1280	2350
	006		1,6	2012	2585	1520	2440
	007		2	2056	2700	1710	2405
	008		2,5	2124	2715	1920	245
	009		3,2	2344	2970	2050	2555
3	003	6,3	0,8	1720	2270	1190	2270
	004		1,0	1820	2420	1280	2350
	005		1,25	1882	2430	1420	2350
	006		1,6	2012	2585	1520	2440
	007		2	2056	2700	1710	2500

008	2,5	2186	2890	1836	2600	3110	7090
009	3,2	2344	2970	2050	2650	3145	6985
010	4,0	2504	3195	2190	2750	3300	7675
4	004	8,0	1	1820	2420	1280	2580
	005		1,25	2030	2655	1370	2640
	006		1,6	2012	2585	1520	2680
	007		2	2224	2835	1630	2750
	008		2,5	2186	2890	1836	2830
	009		3,2	2410	3150	1950	2910
	010		4	2504	3195	2190	3000
	011		5	2764	3500	2340	3100
5	005	10	1,25	2030	2655	1370	2760
	006		1,6	2140	2810	1460	2940
	007		2	2224	2835	1630	2850
	008		2,5	2354	3010	1750	2950
	009		3,2	2410	3150	1950	3020
	010		4	2550	3350	2100	3120
	011		5	2754	3500	2340	3220
	012		6,3	2934	3715	2500	3330
6	006	12,5	1,6	2140	2810	1460	3130
	007		2	2400	3100	1630	3200
	008		2,5	2354	3010	1750	3250
	009		3,2	2624	3250	1870	3320
	010		4	2550	3350	2100	3420
	011		5	2890	3765	2240	3550
	012		6,3	2934	3715	2500	3630
	013		8	3254	100	2670	3745
7	007	16	2	2400	3100	1630	3340

008	2,5	2540	3310	1680	3450	4020	9620
009	3,2	2624	3250	1870	3460	4065	9565
010	4	2784	3540	2020	3580	4220	10370
011	5	2890	3765	2240	3690	4360	9710
012	6,3	3050	4000	2395	3810	4520	
013	8	3554	4100	2670	3885	4570	
014	10	3424	4340	2850	4010	4735	
8	008	20	2,5	2540	3310	1680	3770
	009		3,2	2840	3640	1850	3835
	010		4	2784	3540	2020	3300
	011		5	3127	3915	2150	4000
	012		6,3	3050	4000	2395	4135
	013		8	3374	4380	2560	4230
	014		10	3424	4340	2850	4330
9	009	25	3,2	2840	3640	1850	4015
	010		4	3000	3875	1910	4135
	011		5	3127	3915	2150	4180
	012		6,3	3287	4135	2290	4290
	013		8	3374	4380	2560	4410
	014		10	3574	4660	2735	4550
10	-	25	20*	3902	4950	3600	4725
11	-	25	25	4950	5950	3600	5200

Przykład oznaczenia

chwytaka czterolinowego dwułożpinowego, według Karty
Katalogowej DK16-109 o symbolu 1, wykonaniu 008, układzie I,
średnicy liny=10mm.

CHWYTAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY DK16-110-1-008-I-10

Przeznaczenie

Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów
Chwytek do przeładunku materiałów trudnozaczepialnych może być wyposażony w pazury. W chwytaku wybierającym spod lustra wody wykonuje się otwory odwadniające.

Zastosowanie

W suwnicach i żurawiach wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.

Dobór chwytaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi

1. Stosować parami na przemian liny lewo i prawoskrętne
2. Krążki linowe w chwytaku ułożyskowane na ślizgowo.
3. Chwytek o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

