


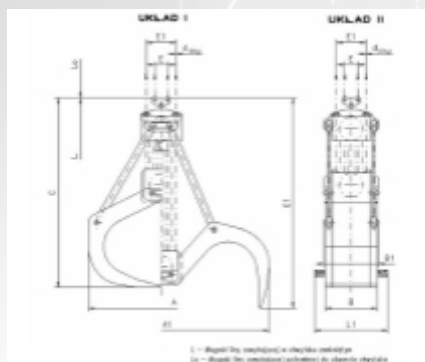

DCd[™] Chwytak 4-linowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-104

typ: DCd[™]
NR / DK16-104

Symbol	Powierzchnia przekroju poprzącznego drewna F	Długość ładunku L1 max	Masa ładunku G _m max	Wymagany Udźwig Q		
					A	A1
	[m ²]	[m]	[kg]	[kg]		
1	1,6	0,9	1320	3200	2278	3377
		1,4	2120	4000		
		2,0	3120	5000		
2	2,0	0,95	1720	4000	2532	3767
		1,5	2720	5000		
		2,0	4020	6300		
3	2,5	1,0	2250	5000	2826	4245
		1,6	2550	6300		

Przykład oznaczenia

chwybaka 4-linowego dwułupniowego do przeładunku drewna,
według Karty Katalogowej DK16-104 o symbolu 1, wykonaniu A,
układzie I i średnicy liny d=16mm

CHWYTAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY DO PRZEŁADUNKU
DREWNA DK16-104-1-A-I-16

Przeznaczenie

Do przeładunku drewna - papierówki.

Zastosowanie

Do dźwignic wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę
chwybakową z bliźniaczym układem lin nośnych, a więc do suwnic i
żurawi chwybakowych zainstalowanych na placach i składach
drewna.

Dobór chwybaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi

1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytek o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

