Detrans®
CRANES & COMPONENTS

CENTRUM PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
DETRANS SP. Z O. O. SP.K

41-800 ZABRZE,
UL. DAMROTA 2

+48 32 630 35 35
+ 48 513 153 200

DETRANS@DETRANS.PL

WWW.DETRANS.PL

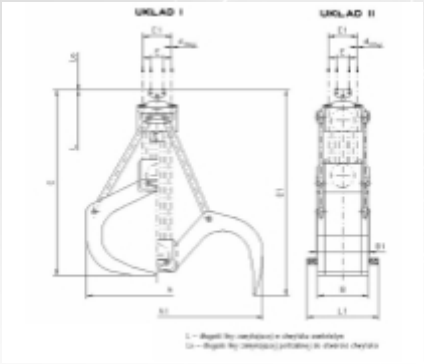

DCd ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-105

typ: DCd ™
NR / DK16-105

Symbol	Wykonanie	Powierzchnia przekroju poprzecznego drewna F	Długość ładunku L1 max	Masa ładunku G max	Wymagany Udźwig Q
		[m^2]	[m]	[kg]	[kg]
1	A	1,6	0,9	1320	3200
			1,4	2120	4000
			2,0	3120	5000
2	B	2,0	0,95	1720	4000
			1,5	2720	5000
			2,0	4020	6300
3	C	2,5	1,0	2250	5000
			1,6	2550	6300

Przykład oznaczenia
chwytaka 4-linowego dwułupinowego do przeładunku drewna, według Karty Katalogowej DK16-105 o symbolu 1, wykonaniu A, układzie I oraz średnicy liny=16mm

CHWYTAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY DO PRZEŁADUNKU DREWNA DK16-105-1-A-I-16

Przeznaczenie
Do przeładunku drewna - papierówki.

Zastosowanie
Do dźwignic wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych, a więc do suwnic i żurawi chwytakowych zainstalowanych na placach i składach drewna.

Dobór chwytaka

Detrans®
CRANES & COMPONENTS

CENTRUM PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
DETRANS SP. Z O. O. SP.K

41-800 ZABRZE,
UL. DAMROTA 2

+48 32 630 35 35
+ 48 513 153 200

DETRANS@DETRANS.PL

WWW.DETRANS.PL

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi
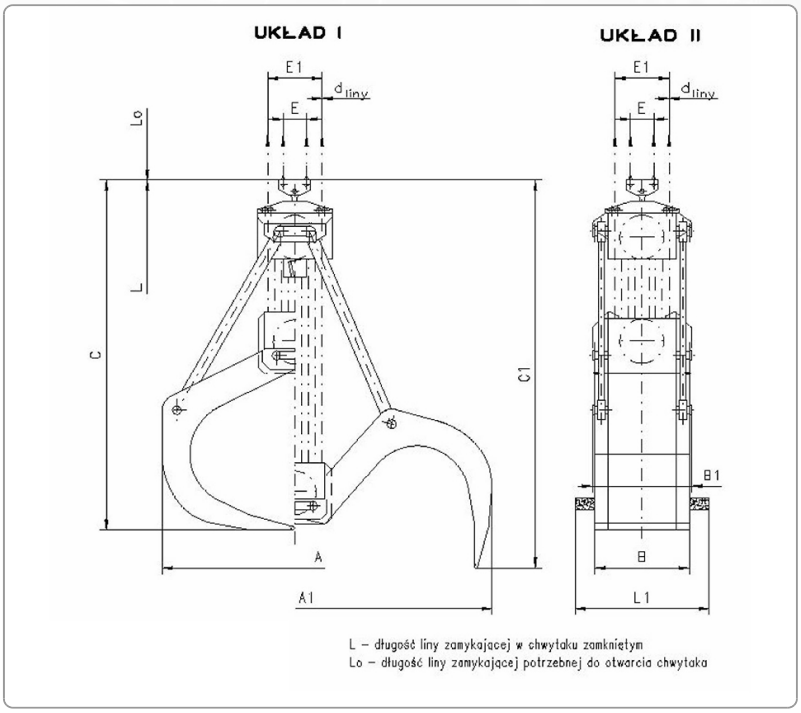
1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu