


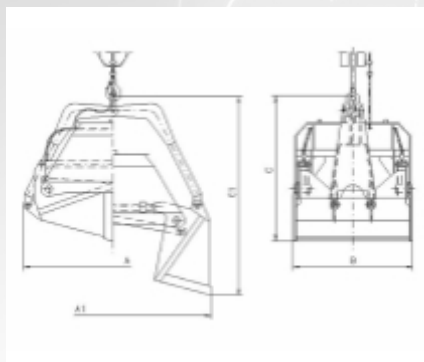

DCh[™] Chwytnik silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczek - Katalog DK16- 111

typ: DCh[™]
NR / DK16-111

Główne parametry

Symbol	Wykonanie	Pojemność V nom	Jednorazowy ładunek G max.	Czas zamykania łupin t _z	Czas otwierania łupin t _o
		[m ³]	[kg]	[s]	
1	-	1,0	3200	10	10
	S				
2	-	1,6	4000	15	15
	S				
3	-	2,5	5000	20	20
	S				

Oznaczenie wykonania

Symbol	Wykonania	
	-	S
1;3	typowe - bez wyróżnika w oznaczeniu	specjalne - wykonanie chwytaka wodoszczelne

Napięcie zasilania

Symbol	Napięcie zasilania - U [V]
1;3	400, 500

Przykład oznaczenia

chwytaka silnikowego dwułupinowego z hydraulicznym napędem

szczek, według Karty Katalogowej DK16-111 o symbolu 1,
wykonaniu typowym i napięciu 400V

CHWYTAK SILNIKOWY DWUŁUPINOWY HYDRAULICZNY DK16-111-1-
400

Przeznaczenie

Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów.

Zastosowanie

Chwytnak do pracy zawieszany jest na haku dowolnej dźwignicy
hakowej o odpowiednim udźwigu.

Dobór chwytnaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytnaka
do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi

Chwytnak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim
uzgodnieniu

