




## DCh<sup>™</sup> Chwytnik silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczęk do brył - katalog DK16-102

typ: DCh<sup>™</sup>  
NR / DK16-102

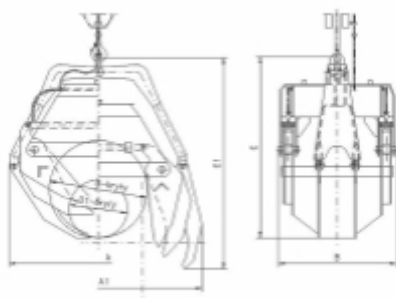

| Symbol | Pojemność<br>V<br>nom | Jednorazowy<br>ładunek<br>G<br>max | Czas<br>zamykania<br>łupin<br>t <sub>z</sub> | Czas<br>otwierania<br>łupin<br>t <sub>o</sub> |      |    |
|--------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|        |                       |                                    |                                              |                                               | A    | A  |
|        | [m <sup>3</sup> ]     | [kg]                               | [s]                                          |                                               |      |    |
| 1      | 1,0                   | 3600                               | 6-8                                          | 6-8                                           | 1936 | 24 |

### Przykład oznaczenia

chwytnika dwułupinowego z hydraulicznym szczęk i z łupinami wąskimi według Karty Katalogowej DK16-101 o symbolu 1

CHWYTNIK HYDRAULICZNY DK16-101-1

### Przeznaczenie

do przeładunku pojedynczych brył o średnicy 600÷1200mm

### Zastosowanie

Chwytnik do pracy zawieszony jest na haku dowolnej dźwigni hakowej o odpowiednim udźwigu.

### Dobór chwytnika

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytnika do nosiwa i dźwigni.

### Uwaga

Chwytnik o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

