


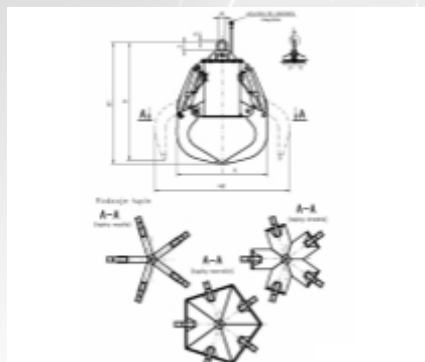

DCn™ Chwytnik wielopalcowy z hydraulicznym napędem szczęk - Katalog DK16-101

typ: DCn™
NR / DK16-101

Symbol	Nom. poj. V	Moc zain P	Czas zamykania t _z	Czas otwierania t _w	Wym.			
					A	B	D	
	[m ³]	[kW]	[s]		[m]			
1	0,8	15	12	6	1788	2700	42	23
2								
3								

Symbol	Łupiny chwytaka
1, 4	wąskie
2, 5	średnie
3, 6	szerokie

Przykład oznaczenia

chwytaka wielopalcowego z hydraulicznym szczęk i z łupinami wąskimi według Karty Katalogowej DK16-101 o symbolu 1


CHWYTNIK HYDRAULICZNY DK16-101-1

Zastosowanie

Chwytnik instalowany jest na urządzeniach dźwigowych hakowych. Ze względu na rodzaj przenoszonego ładunku chwytak posiada łupiny wąskie, średnie szerokie. Chwytnik z łupinami wąskimi i średnimi należy stosować do przeładunku złomu, kamienia, śmieci, niesortowanego krótkiego drewna, a chwytak z łupinami szerokimi do przeładunku materiałów sypkich i w kawałkach.


Uwaga

Chwytnik o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

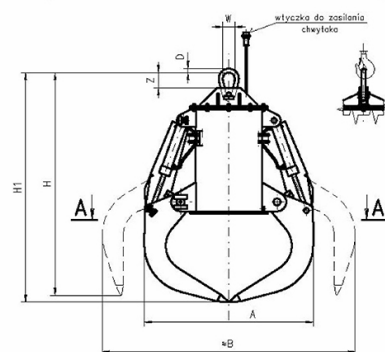


Rodzaje łupin

A-A
(łupiny wąskie)



A-A
(łupiny szerokie)



A-A
(łupiny średnie)

