


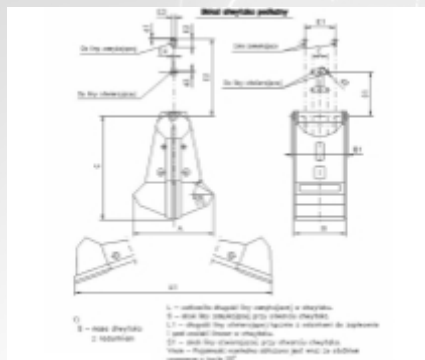

DCT[™] Chwytek czterolinowy dwułupinowy trzymający - katalog DK16-107

typ: DCT[™]
NR / DK16-107

Symbol	Udźwig Q max	Pojemność V nom						
			A	A1	B	B1	C	C1
	[t]	[m ³]						
1	10	1,6	2395	6000	1440	1368	3051	199
2	16	4,0	2800	6800	1820	1878	3680	165

Przykład oznaczenia

Chwytek czterolinowy dwułupinowy trzymający według
Karty Katalogowej DK16-107, o symbolu 1 i średnicy liny d=24mm

CHWYTAŁ CZTEROLINOWY ŁUPINOWY TRYMUJĄCY DK16-107-1-24

Przeznaczenie

Do transportu piasku, węgla, żwiru, itp. materiałów.

Zastosowanie

W suwnicach i żurawiach chwytakowych wyposażonych w
dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin
nośnych.

Szczególnie zastosowanie; wybieranie resztek materiałów sypkich
z ładowni statków i barek.

Dobór chwytaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka
do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi

1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytek o innych parametrach może być wykonane po
uprzednim uzgodnieniu

