


## DCu ® Chwytek czterolinowy dwułupinowy nowej konstrukcji - katalog DK16-110

typ: DCu ®  
NR / DK16-110

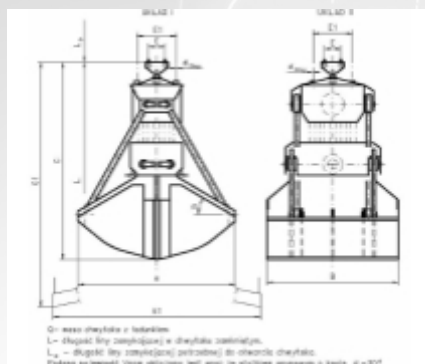

### Główne parametry

| Symbol   | Wykonanie | Udźwig<br>Q max | Pojemność<br>V nom. |      |                |      |      |
|----------|-----------|-----------------|---------------------|------|----------------|------|------|
|          |           |                 |                     | A    | A <sub>1</sub> | B    | C    |
|          |           | [t]             | [m <sup>3</sup> ]   |      |                |      |      |
| <b>1</b> | 003       | 3,2<br>(4)      | 0,8                 | 1612 | 2095           | 1250 | 1960 |
|          | 004       |                 | 1,0                 | 1692 | 2205           | 1330 | 2015 |
|          | 005       |                 | 1,25                | 1756 | 2305           | 1490 | 2065 |
|          | 006       |                 | 1,6                 | 1856 | 2445           | 1595 | 2135 |
|          | 007       |                 | 2                   | 1994 | 2540           | 1790 | 2195 |
|          | 008       |                 | 2,5                 | 2124 | 2715           | 1920 | 2285 |
| <b>2</b> | 003       | 5,0             | 0,8                 | 1720 | 2270           | 1190 | 2175 |
|          | 004       |                 | 1,0                 | 1820 | 2420           | 1280 | 2350 |
|          | 005       |                 | 1,25                | 1882 | 2420           | 1280 | 2350 |
|          | 006       |                 | 1,6                 | 2012 | 2585           | 1520 | 2440 |
|          | 007       |                 | 2                   | 2056 | 2700           | 1710 | 2405 |
|          | 008       |                 | 2,5                 | 2124 | 2715           | 1920 | 245  |
|          | 009       |                 | 3,2                 | 2344 | 2970           | 2050 | 2555 |
| <b>3</b> | 003       | 6,3             | 0,8                 | 1720 | 2270           | 1190 | 2270 |
|          | 004       |                 | 1,0                 | 1820 | 2420           | 1280 | 2350 |
|          | 005       |                 | 1,25                | 1882 | 2430           | 1420 | 2350 |
|          | 006       |                 | 1,6                 | 2012 | 2585           | 1520 | 2440 |
|          | 007       |                 | 2                   | 2056 | 2700           | 1710 | 2500 |

|          |     |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 008      | 2,5 | 2186 | 2890 | 1836 | 2600 | 3110 | 7090 |
| 009      | 3,2 | 2344 | 2970 | 2050 | 2650 | 3145 | 6985 |
| 010      | 4,0 | 2504 | 3195 | 2190 | 2750 | 3300 | 7675 |
| <b>4</b> | 004 | 8,0  | 1    | 1820 | 2420 | 1280 | 2580 |
|          | 005 |      | 1,25 | 2030 | 2655 | 1370 | 2640 |
|          | 006 |      | 1,6  | 2012 | 2585 | 1520 | 2680 |
|          | 007 |      | 2    | 2224 | 2835 | 1630 | 2750 |
|          | 008 |      | 2,5  | 2186 | 2890 | 1836 | 2830 |
|          | 009 |      | 3,2  | 2410 | 3150 | 1950 | 2910 |
|          | 010 |      | 4    | 2504 | 3195 | 2190 | 3000 |
|          | 011 |      | 5    | 2764 | 3500 | 2340 | 3100 |
| <b>5</b> | 005 | 10   | 1,25 | 2030 | 2655 | 1370 | 2760 |
|          | 006 |      | 1,6  | 2140 | 2810 | 1460 | 2940 |
|          | 007 |      | 2    | 2224 | 2835 | 1630 | 2850 |
|          | 008 |      | 2,5  | 2354 | 3010 | 1750 | 2950 |
|          | 009 |      | 3,2  | 2410 | 3150 | 1950 | 3020 |
|          | 010 |      | 4    | 2550 | 3350 | 2100 | 3120 |
|          | 011 |      | 5    | 2754 | 3500 | 2340 | 3220 |
|          | 012 |      | 6,3  | 2934 | 3715 | 2500 | 3330 |
| <b>6</b> | 006 | 12,5 | 1,6  | 2140 | 2810 | 1460 | 3130 |
|          | 007 |      | 2    | 2400 | 3100 | 1630 | 3200 |
|          | 008 |      | 2,5  | 2354 | 3010 | 1750 | 3250 |
|          | 009 |      | 3,2  | 2624 | 3250 | 1870 | 3320 |
|          | 010 |      | 4    | 2550 | 3350 | 2100 | 3420 |
|          | 011 |      | 5    | 2890 | 3765 | 2240 | 3550 |
|          | 012 |      | 6,3  | 2934 | 3715 | 2500 | 3630 |
|          | 013 |      | 8    | 3254 | 100  | 2670 | 3745 |
| <b>7</b> | 007 | 16   | 2    | 2400 | 3100 | 1630 | 3340 |

|           |     |      |      |      |      |      |       |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 008       | 2,5 | 2540 | 3310 | 1680 | 3450 | 4020 | 9620  |
| 009       | 3,2 | 2624 | 3250 | 1870 | 3460 | 4065 | 9565  |
| 010       | 4   | 2784 | 3540 | 2020 | 3580 | 4220 | 10370 |
| 011       | 5   | 2890 | 3765 | 2240 | 3690 | 4360 | 9710  |
| 012       | 6,3 | 3050 | 4000 | 2395 | 3810 | 4520 |       |
| 013       | 8   | 3554 | 4100 | 2670 | 3885 | 4570 |       |
| 014       | 10  | 3424 | 4340 | 2850 | 4010 | 4735 |       |
| <b>8</b>  | 008 | 20   | 2,5  | 2540 | 3310 | 1680 | 3770  |
|           | 009 |      | 3,2  | 2840 | 3640 | 1850 | 3835  |
|           | 010 |      | 4    | 2784 | 3540 | 2020 | 3300  |
|           | 011 |      | 5    | 3127 | 3915 | 2150 | 4000  |
|           | 012 |      | 6,3  | 3050 | 4000 | 2395 | 4135  |
|           | 013 |      | 8    | 3374 | 4380 | 2560 | 4230  |
|           | 014 |      | 10   | 3424 | 4340 | 2850 | 4330  |
| <b>9</b>  | 009 | 25   | 3,2  | 2840 | 3640 | 1850 | 4015  |
|           | 010 |      | 4    | 3000 | 3875 | 1910 | 4135  |
|           | 011 |      | 5    | 3127 | 3915 | 2150 | 4180  |
|           | 012 |      | 6,3  | 3287 | 4135 | 2290 | 4290  |
|           | 013 |      | 8    | 3374 | 4380 | 2560 | 4410  |
|           | 014 |      | 10   | 3574 | 4660 | 2735 | 4550  |
| <b>10</b> | -   | 25   | 20*  | 3902 | 4950 | 3600 | 4725  |
|           |     |      |      |      |      |      |       |
| <b>11</b> | -   | 25   | 25   | 4950 | 5950 | 3600 | 5200  |
|           |     |      |      |      |      |      |       |

#### Przykład oznaczenia

chwytaka czterolinowego dwułożpinowego, według Karty  
Katalogowej DK16-109 o symbolu 1, wykonaniu 008, układzie I,  
średnicy liny=10mm.

CHWYTAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY DK16-110-1-008-I-10

### Przeznaczenie

Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów  
Chwytek do przeładunku materiałów trudnozaczepialnych może być wyposażony w pazury. W chwytaku wybierającym spod lustra wody wykonuje się otwory odwadniające.

### Zastosowanie

W suwnicach i żurawiach wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.

### Dobór chwytaka

Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

### Uwagi

1. Stosować parami na przemian liny lewo i prawoskrętne
2. Krążki linowe w chwytaku ułożyskowane na ślizgowo.
3. Chwytek o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

