


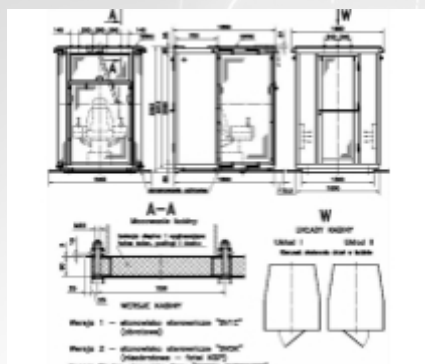

DSh ® Kabina sterownicza suwnicowa - katalog DK16-092

typ: DSh ®
NR / DK16-092

Symbol	Odmiana	Układ kabiny	Wykonanie	Wersja	Masa kabiny [kg]	
1	1	I	A	1	1201	
2			B		1209	
3			C		1210	
4			D		1215	
5	2	II	A		1201	
6			B		1209	
7			C		1210	
8			D		1215	
9	1	I	B, W		1218	
10			D, W		1224	
11	2	II	B, W		1218	
12			D, W		1224	
13	1	I	A1	2	1198	
14			B1		1206	
15			C1		1207	
16			D1		1212	
17	2	II	A1		1198	
18			B1		1206	
19			C1		1207	
20			D1		1212	
21	1	I	B1, W			1215

22	D1, W	1221		
23			B1, W	1215
24	2	II	D1, W	1221

Przykład oznaczenia

kabiny sterowniczej zamkniętej według Karty Katalogowej DK16-092 o symbolu 1

KABINA STEROWNICZA DK16-092-1

Szyby w oknach i drzwiach to zestaw 2-szybowy o następujących parametrach:

- szkło hartowane
- współczynnik przenikania ciepła - $k=1.5W/m^2K$
- współczynnik tłumaczenia hałasu - $r_w 37dB$
- współczynnik całkowitej przepuszczalności energii - $g 70\%$

Uwaga

Kabina o innych parametrach może być wykonana po uprzednim uzgodnieniu

