


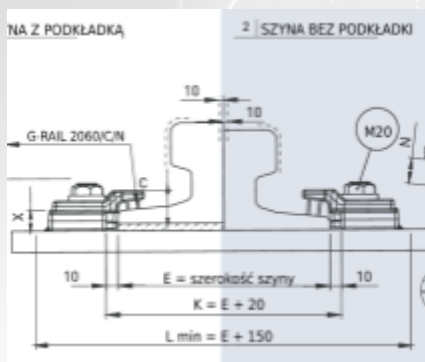

Klema G-RAIL 2060 - spawana

typ: G-RAIL 2060

Dane techniczne:

Maks. obciążenie boczne: 250 kN

Regulacja boczna: 16 mm

Śruba M20 klasa 8.8

Moment dokręcania: 300 Nm

Jakość stali: St52-3

Główne cechy:

1. Spawane zaciski szynowe G-RAIL 2060, które są produkowane z 2 kątów części jako górnej i dolnej, umożliwiają łatwy montaż dzięki specjalnej konstrukcji.
2. Zaciski mogą być preferowane dla szyn z podkładkami lub bez.
3. Dwie główne części są blokowane razem za pomocą specjalnej śruby.
4. Gumowy nosek zwiększa tolerancję konstrukcji wsporczej szyny, zmniejsza naprężenia połączeń, umożliwia lepsze zamocowanie szyny.

* szczegóły w karcie

katalogowej produktu

