


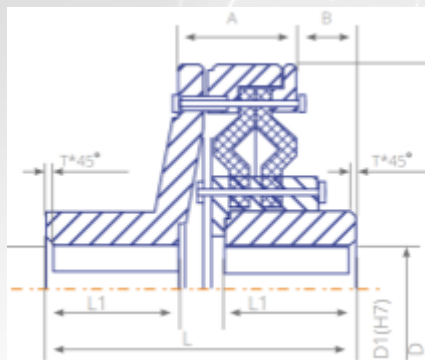

Sprzęgło Przeponowe DK16-043

typ: AUw
NR / DK16-043

Sprzęgła o symbolu 1-6

Demontaż przepon wymaga odsunięcia silnika od reduktora

Przykład Oznaczenia:

sprzęgła wkładkowego według Karty Katalogowej DK16-043 o symbolu 3 i średnicach otworów D1=20mm i D2=32 mm

SPRZĘGŁO HAMULCOWE DK16-043-3-20/32

Zgodność z normami: ZN-1232-32352:1978

UWAGA! Sprzęgło o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.