


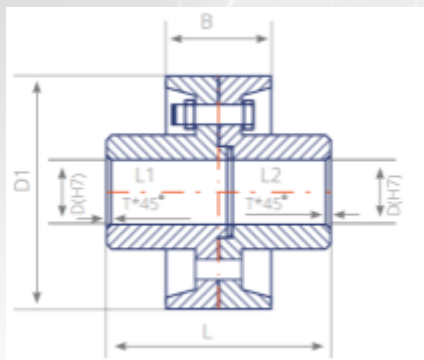

Sprzęgło SZTYWNE Kołnierzowe z ochronnymi obrzeżami

typ: ASt
NR / DK16-042

Przykład Oznaczenia:

Sprzęgła sztywnego kołnierzowego z ochronnymi obrzeżami według Karty Katalogowe DK16-041 o symbolu 3 i średnicy otworu 60 mm.

SPRZĘGŁO KOŁNIERZOWE DK16-041-3-60

Zgodność z normami: PN-85251:1966

UWAGA! Sprzęgło o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

Symbol	D2	D1;D2 (H7)	E	F	Wymiary L1 L2	L1' L2'	L	L'	T	B1;B2 W1;W2	Moment nominalny M _{nom}	Masa max
1	190	16 / 18	115	5	40	-		60		2,5	0,22	6,65
		20			50	50		80				
		22 / 28			60	60	60	80				
		30			80	80	80	80				
		32 / 35			60	60	60	80				
2	206	25 / 28			50	60		60		2,5	0,37	10,00
		30			60	80		80				
		32 / 38			80	110	80	110				
		40			50	80		80				
		42/45			60	110	80	110				
3	260	30			80	110	70	80		3	0,50	15,00
					110	140	110	140				
					80	110	80	110				
					110	140	110	140				
					140	170	140	170				
4					110	140	110	140		3	0,85	24,30
					140	170	140	170				
					170	210	170	210				
					140	170	140	170				
					170	210	170	210				
5					140	170	140	170		3	1,25	35,20
					170	210	170	210				
					210	250	210	250				
					170	210	170	210				
					210	250	210	250				
6					170	210	170	210		4	1,65	45,00
					210	250	210	250				
					250	290	250	290				
					210	250	210	250				
					250	290	250	290				
7					210	250	210	250		4	2,70	83,40
					250	290	250	290				
					290	330	290	330				
					250	290	250	290				
					290	330	290	330				

Dł otworu piast: D1;D2 należy przyjmować wymiary rowka wpustowego wg PN-M-85005:1970