


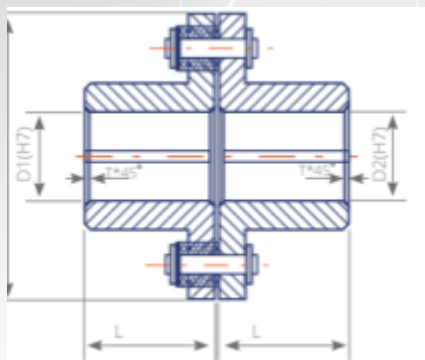

Sprzęgło Wkładkowe DK16-043

typ: ASp

NR / DK16-043

Uwaga: Na rysunkach montażowych oraz na zestawieniach mechanizmów należy podać dopuszczalne odchyłki niewspółosiowości łączonych czopów, przy czym wartości te powinny wynosić 50% odchyłek maksymalnych "a" podanych w tablicy pozostałe 50% przewidziano na odchyłki konstrukcji

Dopuszczalna odchyłka współosiowości członów

Dopuszczalne kątowe odchylenie osi członów

Przykład Oznaczenia:

sprzęgła wkładkowego według Karty Katalogowej DK16-043 o symbolu 3 i średnicach otworów D1=20mm i D2=32 mm

SPRZĘGŁO HAMULCOWE DK16-043-3-20/32

Zgodność z normami: ZN-1232-32352:1978

UWAGA! Sprzęgło o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

