


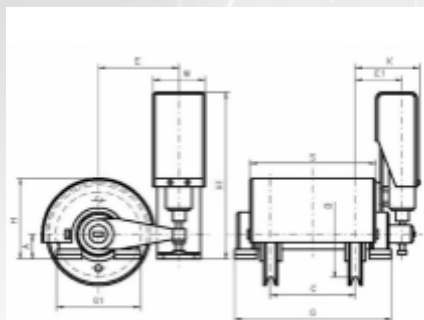

DEu[™] Zblocze górne dwukrążkowe z ogranicznikiem udźwigu

typ: DEu[™]
NR / DK16-020

Główne parametry

Symbol	Wykonanie	Nastawienie ogranicznika na udźwig wciągarki w grupie klasyfikacyjnej wg PN-ISO 4301			Zakres średnic lin				
		4M	5M	6M		D	A	C	
		[kN]							
1	A	12,5	-	-	8:14	355	80	280	3
	B	12,5	-	-					
	C	-	-	8					
	D	-	-	8					
2	A	20	-	-	16:22	450	90	350	3
	B	20	-	-					
	C	16	-	-					
	D	16	-	-					
	E	-	16	-					
	G	-	16	-					
	H	-	12,5	12,5					
	J	-	12,5	12,5					

Oznaczenie wykonań

Symbol	Wykonania	Materiał krążków
1	A	żeliwo
	B	stal

C	staliwo	
D	stal	
2	A	żeliwo
	B	stal
	C	żeliwo
	D	stal
	E	staliwo
	G	stal
	H	staliwo
	J	stal

Przykład oznaczenia

zblocza górnego z ograniczkiem udźwigu wg Karty Katalogowej
DK16-020 o symbolu 1 i wykonaniu A
ZBLOCZE GÓRNE Z OGRANICZKIEM UDŹWIGU DK16-020-1A

Zgodność z normami

Zblocze wg normy ZN-1232-33153:1984

Zgodność z wymaganiami UDT

Ogranicznik spełnia wymagania UDT przez następujący sposób działania:

1. uruchamia sygnalizację ostrzegawczą gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy Q_n
2. wyłącza mechanizm podnoszenia, gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy o wartość większą niż $1,15 Q_n$.

Zblocza należy stosować, gdy przepisy wymagają awaryjnych urządzeń zabezpieczających.

