


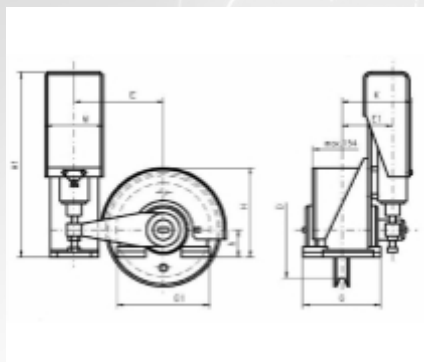

DEt[™] Zblocze górne jednokrążkowe z ogranicznikiem udźwigu

typ: DEt[™]
NR / DK16-018

Główne parametry

Symbol	Wykonanie	Nastawienie ogranicznika na udźwig wciągarki w grupie klasyfikacyjnej wg PN-ISO 4301			Zakres średnic lin				
		4M	5M	6M		D	A	E	E1
		[kN]							
1	A	8	-	-	12:16	280	70	250	126
	B	-	5	5					
	C	5	-	-					
	D								
2	A	12,5	-	-	14:18	315	80	270	150
	-	36	28	22					

Oznaczenia wykonń

Symbol	Wykonania	Materiał krążków
1	A	żeliwo
	B	staliwo
	C	żeliwo
	D	staliwo
2	A	żeliwo
	B	staliwo

Przykład oznaczenia

zblocza górnego z ograniczeniem udźwigu według Karty
Katalogowej DK16-018 o symbolu 1 i wykonaniu A:
ZBLOCZE GÓRNEZ OGRANICZENIEM UDŹWIGU DK16-018-1A

Zgodność z normami

Zblocze wg normy ZN-1232-33150:1984

Zgodność z wymaganiami UDT

Ogranicznik spełnia wymagania UDT przez następujący sposób działania:

1. uruchamia sygnalizację ostrzegawczą gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy Q_n
2. wyłącza mechanizm podnoszenia, gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy o wartość większą niż $1,15 Q_n$.

Zblocza należy stosować, gdy przepisy wymagają awaryjnych urządzeń zabezpieczających.

