


Zestaw kołowy nienapędzany DK16-080

NR / DK16-080

GŁÓWNE PARAMETRY:

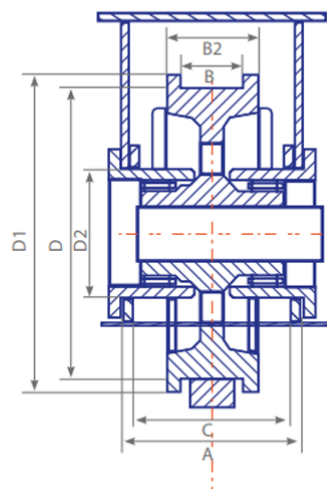

Symbol	Wymiary							Nacisk maksymalny P _{max} [kN]
	D	D1	D2	A	B	B2	C	
	[mm]							
1	160	190	120	190	55	110	140	65
2	200	230	142	244	65	120	165	91
3	250	285	157	308	65;75	130	178	113
4	315	355	200	316	70;80;90	140	200	172
5	400	440	210	318	80;90;100	150	205	193
6	500	550	265	330	90;100;110	160	220	285
7	630	680	300	390	90;100;120;140	200	258	440
8	710	760	320	428	120;130;140	200	298	530

9	800	850	360	468	120;130;140	200	330	595
---	-----	-----	-----	-----	-------------	-----	-----	-----

PRZYKŁADY OZNACZENIA:

zestawu kółowego nienapędzanego według Karty Katalogowej
DK16-080 o symbolu 4 i
szerokości wytoczenia koła B=80mm

ZESTAW KOŁOWY DK16-080-4-80

UWAGA!

Zestaw o innych parametrach może być wykonane po uprzednim
uzgodnieniu.