


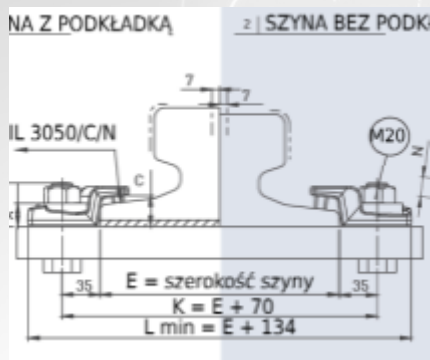

Klema G-RAIL 3050 - skręcana

typ: G-RAIL 3050

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie boczne: 250 kN

Regulacja boczna: 15 mm

Śruba M20 klasa 8.8

Moment dokręcania: 450 Nm

Jakość stali: St52-3

Główne cechy:

1. G-RAIL 3050 przykręcany zacisk szynowy, który jest produkowany z kutej części umożliwia łatwy montaż dzięki specjalnej konstrukcji.
2. Klipsy mogą być preferowane dla szyn z podkładkami lub bez.
3. Główna część jest blokowana do szyny za pomocą specjalnej śruby.
4. Gumowy nosek zwiększa tolerancje konstrukcji wsporczych konstrukcji, zmniejsza naprężenia połączeń i umożliwia lepsze mocowanie szyny.

* szczegóły w karcie katalogowej produktu

