


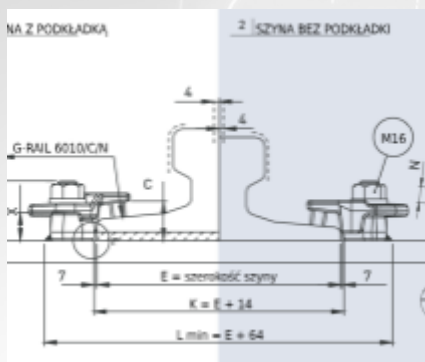

Klema G-RAIL 6010 - spawana

typ: G-RAIL 6010

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie boczne: 60 kN

Regulacja boczna: 5 mm

Śruba M24 klasa 8.8

Moment dokręcania: 200 Nm

Jakość stali: St52-3

Główne cechy:

1. G-RAIL 1010 przykręcany zacisk szynowy, który jest produkowany z kutej części, umożliwia łatwy montaż dzięki specjalnej konstrukcji.
2. Klipsy mogą być preferowane dla szyn z podkładkami lub bez.
3. Główna część jest blokowana do szyny za pomocą specjalnej śruby.

* szczegóły w karcie katalogowej produktu



Image not found or type unknown