


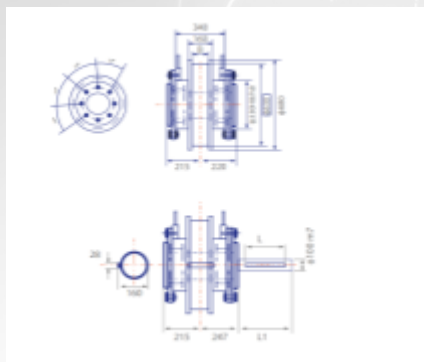

Zestaw kołowy ø630 typ DNİ ® i DNk ® DK16-084

typ: DNİ® i DNk®
NR / DK16-084

Główne parametry



Image not found or type unknown

Wykonanie	Wymiar	Masa zestawu nienapędzanego max.	Masa zestawu napędzanego max.
	B		
	[mm]	[kg]	[kg]
A	70	435	465
B	80		
C	95		
D	110		

Koła stalowe o max. twardości bieżni >400HB

Długość wpustu L, wałka L1 w zależności od zastosowania motoreduktora lub sprzęgła.

PRZYKŁADY OZNACZENIA:

zestawu kółowego według Karty Katalogowej DK16-086 o symbolu 1 i wykonania C

ZESTAW KOŁOWY DK16-086-1C

Zestaw kołowy o podwyższonej wytrzymałości w stosunku do zestawów typowych.

UWAGA!

Sprzęgło o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu