



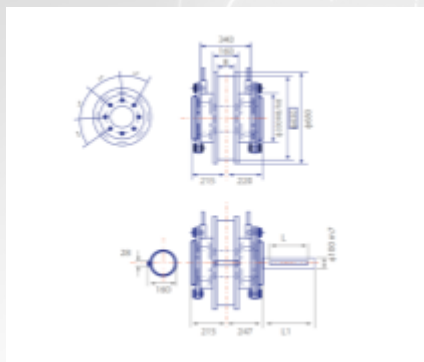

Zestaw kołowy ø630 typ DN_i ® i DN_k ® DK16-085

typ: DNi ® i DNk ®
NR / DK16-085

GŁÓWNE PARAMETRY:

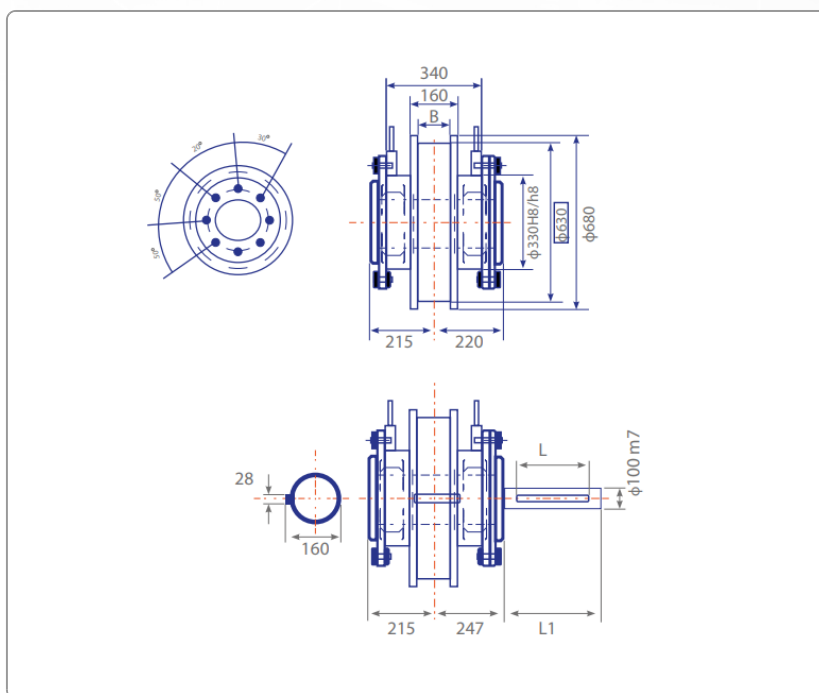

Wykonanie	Wymiar B	Masa zestawu nienapędzanego max.	Masa zestawu napędzanego max.
	[mm]	[kg]	
A	70	435	465
B	80		
C	95		
D	110		

Koła stalowe o max. twardości bieżni >400HB

Długość wpustu L, wałka L1 w zależności od zastosowania motoreduktora lub sprzęgła.

PRZYKŁADY OZNACZENIA:

zestawu kółowego według Karty Katalogowej DK16-084 o symbolu

1 i wykonania C

ZESTAW KOŁOWY DK16-084-1A

Zestaw kołowy o podwyższonej wytrzymałości w stosunku do zestawów typowych.

UWAGA!

Sprzęgło o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.